


36 GAB-C

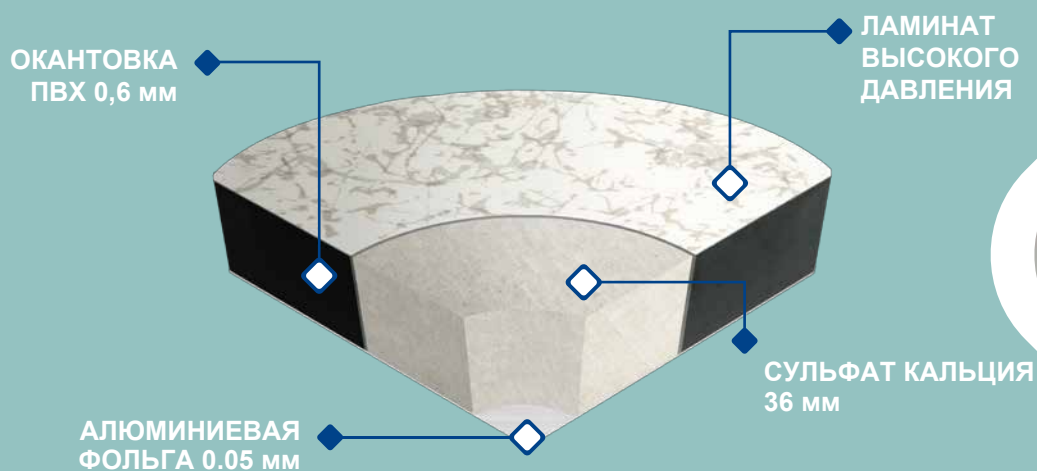

| | |
|-----------------|---|
| Размеры | 600 x 600 мм |
| Вес | +/- 21.4 кг (без покрытия) |
| Сердцевина | 36 мм сульфат кальция - плотность ≥ 1500 кг/м ³ |
| Нижняя сторона | Алюминиевая фольга 0,05 мм |
| Верхняя сторона | Ламинат высокого давления, паркет |
| Окантовка | ПВХ 0,6 мм |

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 2
- Предельная нагрузка: ≥ 6 кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 3 кН
- Класс прогиба: А (макс. прогиб 2,5 мм при 3 кН)

ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Огнестойкость: F30/F60 (зависит от опорной конструкции)
- Возгораемость: Класс А2 согласно DIN 4102-1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрическое сопротивление: $>10^7$ Ом

При использовании электропроводной окантовки и электропроводного клея возможны другие значения.

Jansen Access Floors

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium
T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01
info@jansenaccessfloors.com