


## 38 GSS

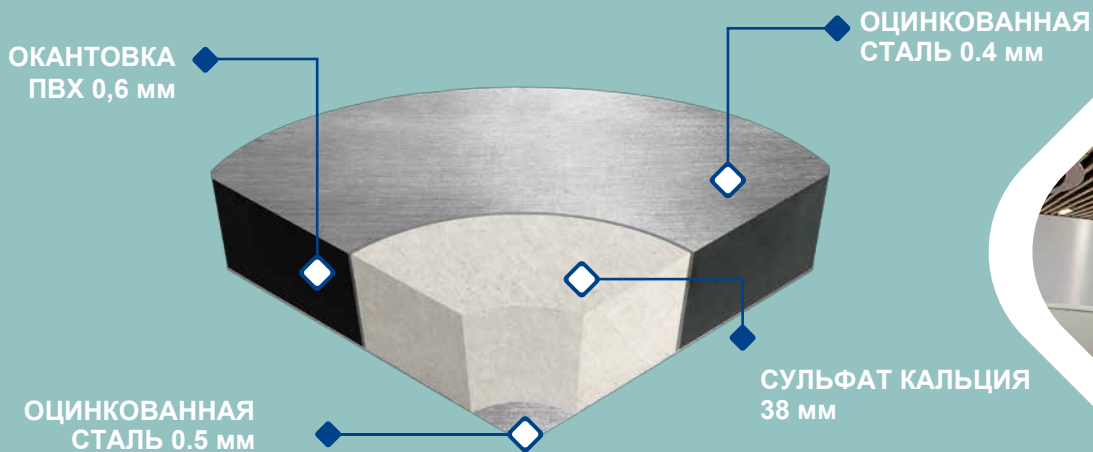

Размеры	600 x 600 мм
Вес	+/- 23.8 кг (без покрытия)
Сердцевина	38 мм сульфат кальция - плотность $\geq 1500$ кг/м <sup>3</sup>
Нижняя сторона	Оцинкованная сталь 0.5 мм
Верхняя сторона	Оцинкованная сталь 0.4 мм
Окантовка	ПВХ 0,6 мм

### СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 4
- Предельная нагрузка:  $\geq 9$  кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 4.5 кН
- Класс прогиба: А (макс. прогиб 2,5 мм при 4.5 кН)

### ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Огнестойкость: F30/F60 (зависит от опорной конструкции)
- Возгораемость: Класс А2 согласно DIN 4102-1

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрическое сопротивление  $> 10^7$  Ом

При использовании электропроводной окантовки и электропроводного клея возможны другие значения.

### Jansen Access Floors

Fabrikastraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium  
**T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01**  
[info@jansenaccessfloors.com](mailto:info@jansenaccessfloors.com)