


## 28 HSB-P

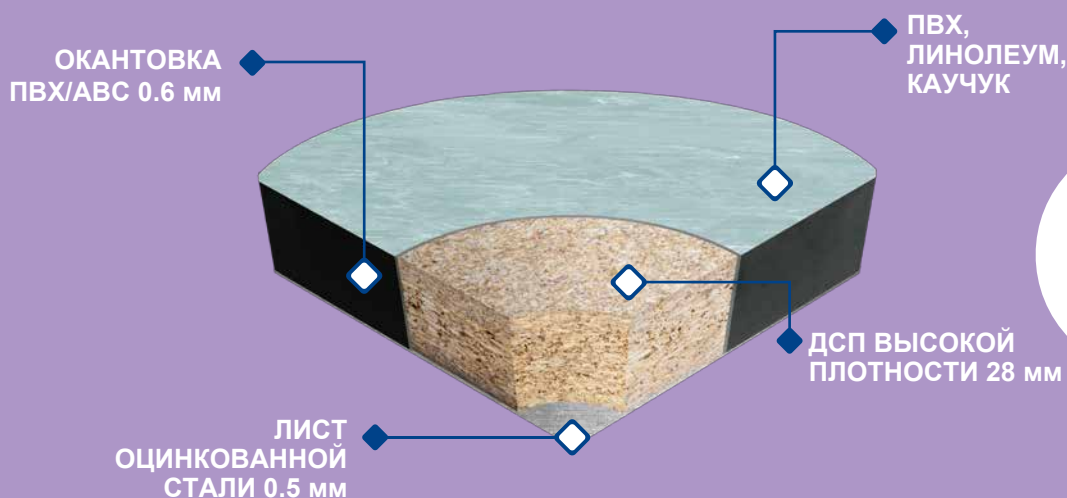

Размеры	600 x 600 мм
Вес	+/- 8.8 кг (без покрытия)
Сердцевина	28 мм ДСП - плотность 720 кг/м <sup>3</sup> - E1
Нижняя сторона	Лист оцинкованной стали 0.5 мм
Верхняя сторона	ПВХ, линолеум, каучук
Окантовка	ПВХ/АБС 0.6 мм

### СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 1
- Предельная нагрузка:  $\geq 4$  кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 2 кН
- Класс прогиба: А (прогиб макс. 2.5 мм при 2 кН)

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электросопротивление:  $\geq 10^9$  Ом

Другие значения возможны при использовании электропроводной окантовки и электропроводного клея.

### Jansen Access Floors

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Grutrode, Belgium  
T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01  
info@jansenaccessfloors.com