


38 HSS

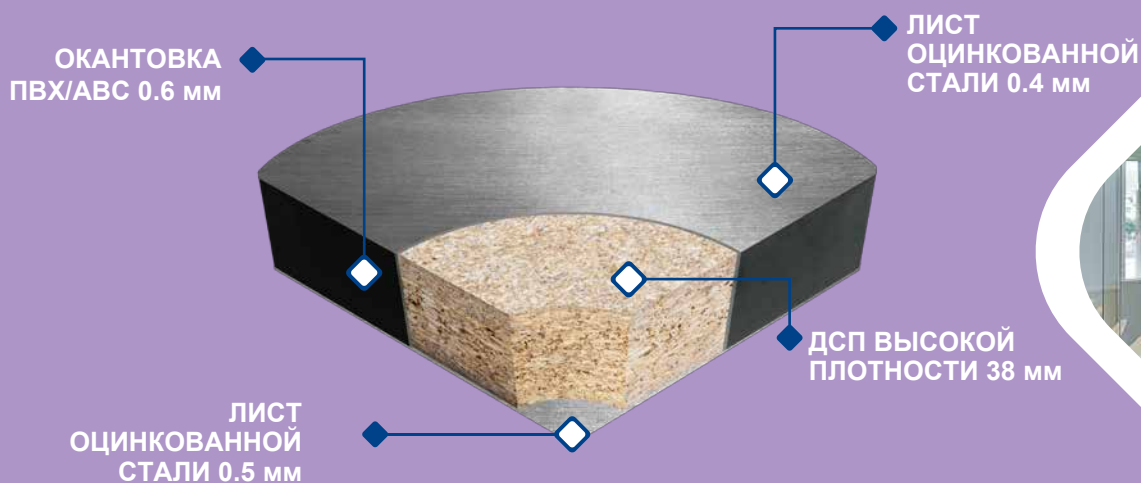

Размеры	600 x 600 мм
Вес	+/- 11.33 кг
Сердцевина	38 мм ДСП - плотность 720 кг/м ³ - E1
Нижняя сторона	Оцинкованная сталь 0.5 мм
Верхняя сторона	Оцинкованная сталь 0.4 мм
Окантовка	ПВХ/АВС 0.6 мм

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 2
- Предельная нагрузка: > = 6 кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 3 кН
- Класс прогиба: А (прогиб макс. 2.5 мм при 3 кН)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электросопротивление: > = 10⁹ Ом

Другие значения возможны при использовании электропроводной окантовки и электропроводного клея.

Jansen Access Floors

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium
T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01
info@jansenaccessfloors.com