


38 HSS-LCH 100

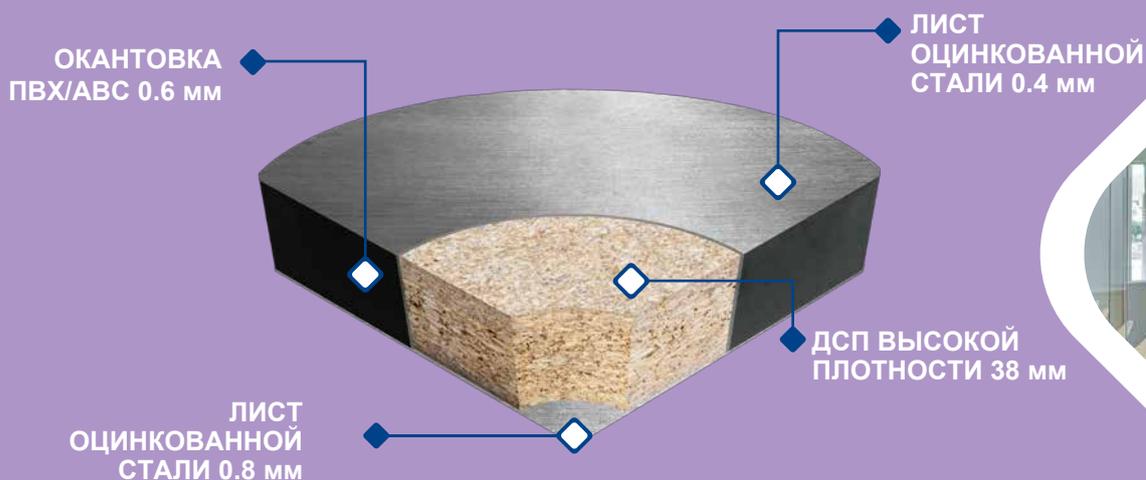

Размеры	600 x 600 мм
Вес	+/- 13.8 кг
Сердцевина	38 мм ДСП - плотность 720 кг/м ³ - E1-2 медных пружины
Нижняя сторона	Оцинкованная сталь 0.8 мм
Верхняя сторона	Оцинкованная сталь 0.4 мм
Окантовка	ПВХ/АБС 0.6 мм

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 2
- Предельная нагрузка: ≥ 13.5 кН
- Фактор безопасности: 3
- Точечная нагрузка: 4.5 кН
- Класс прогиба: А (макс. прогиб 2.5 мм при 4.5 кН)

ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Огнестойкость: F30 согласно DIN 4102-2
- Воспламеняемость: Класс B1 согласно DIN 4102-1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электросопротивление: $\geq 10^9$ Ом $< 10^{10}$ Ом

Другие значения возможны при использовании электропроводной окантовки и электропроводного клея.

Jansen Access Floors

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium

T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01

info@jansenaccessfloors.com