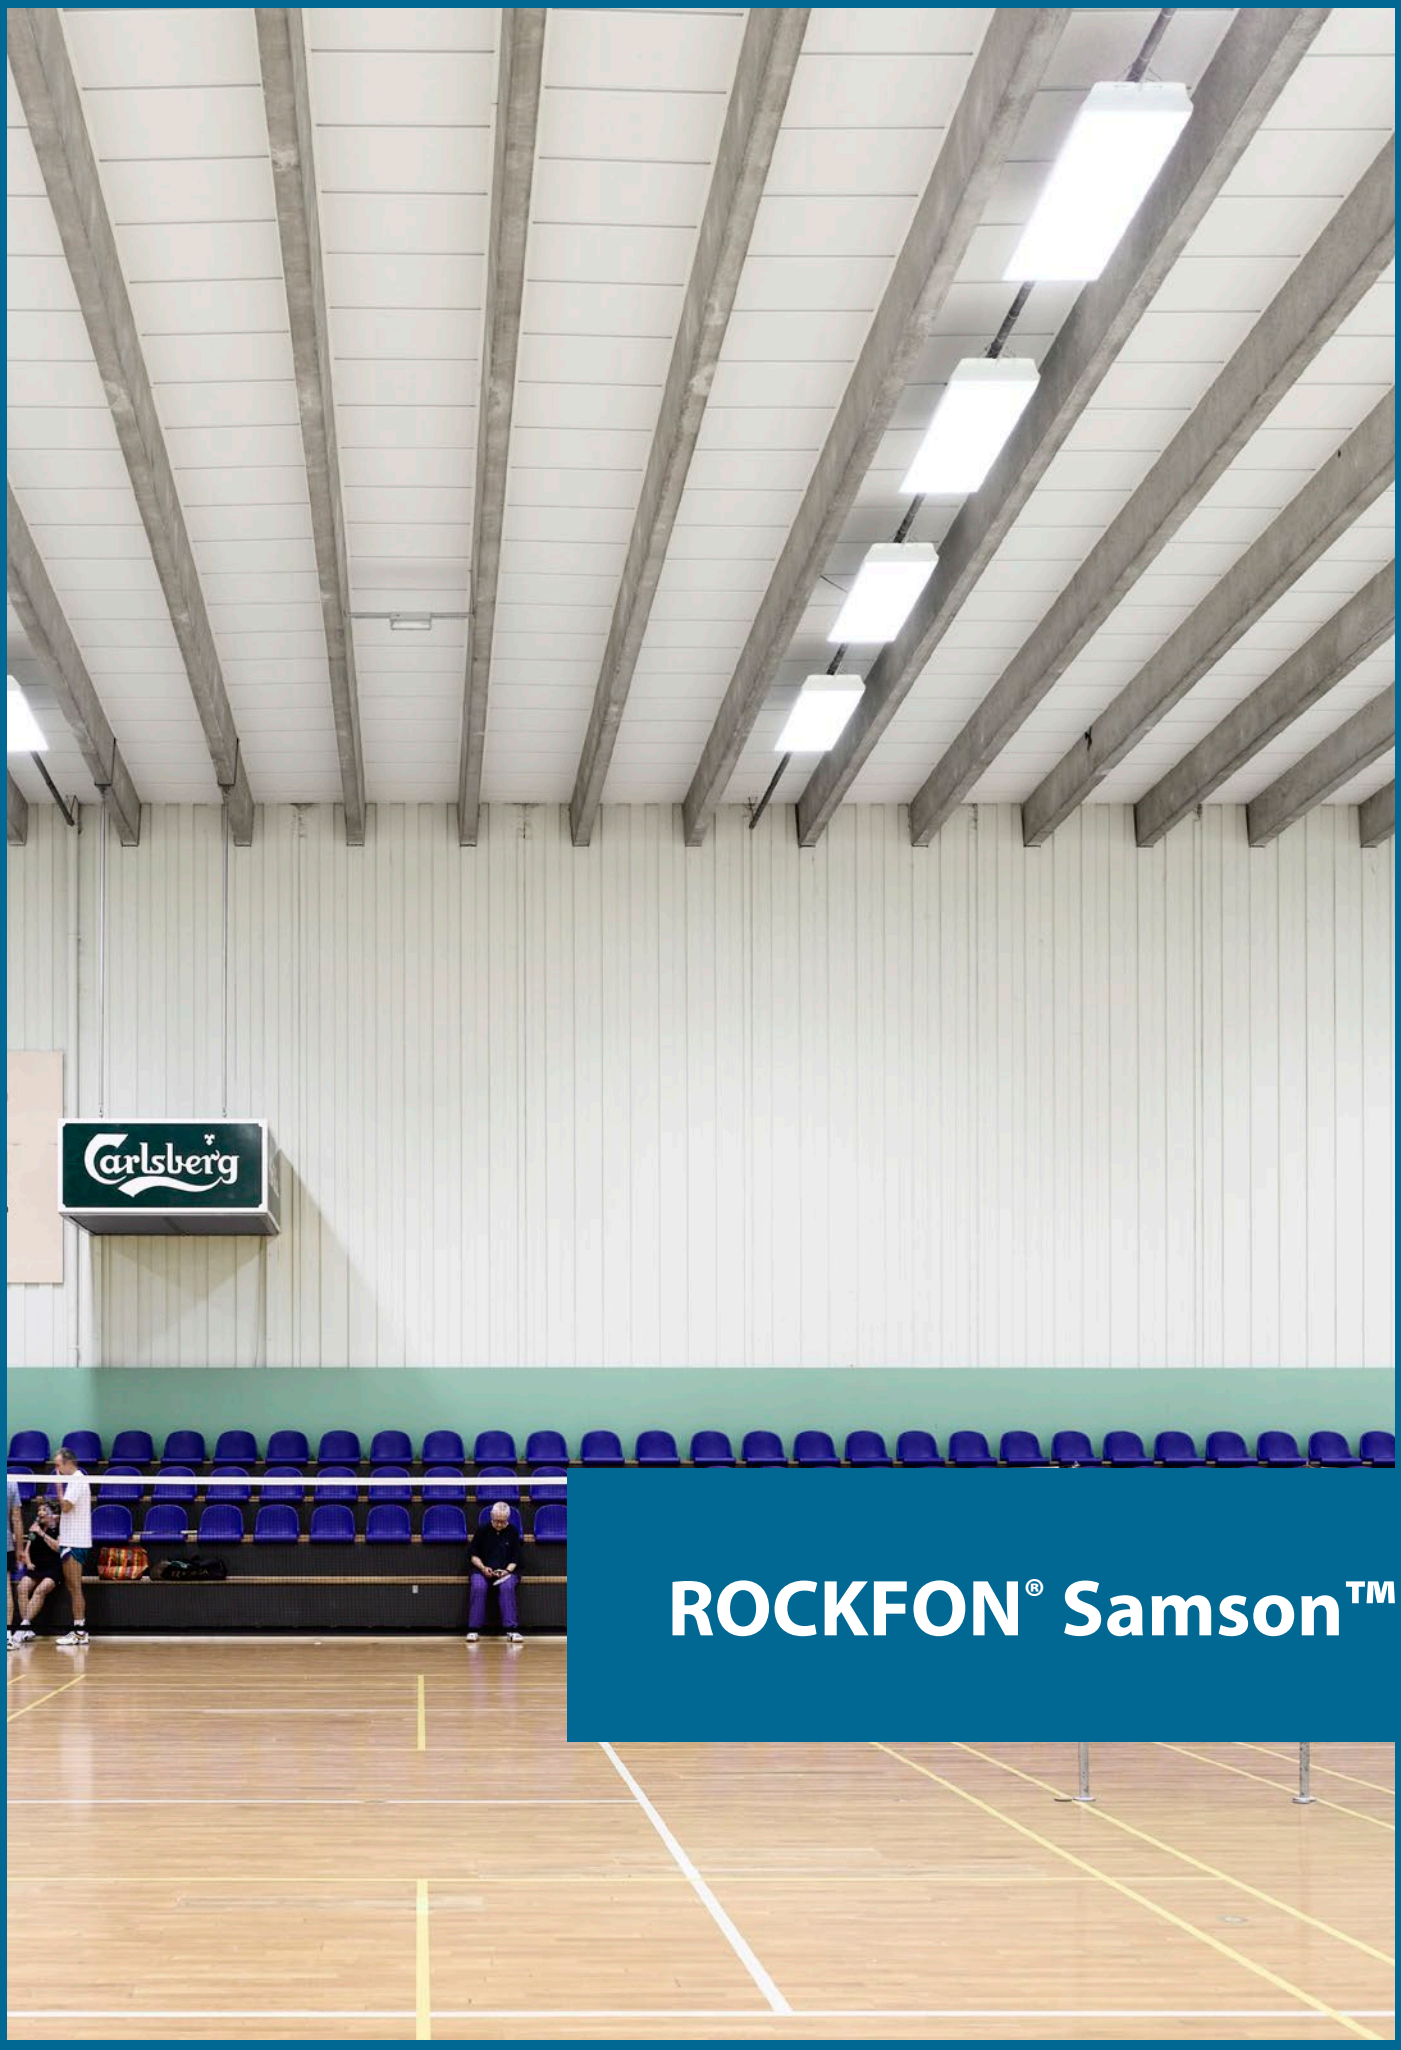

ROCKFON® Samson™

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®

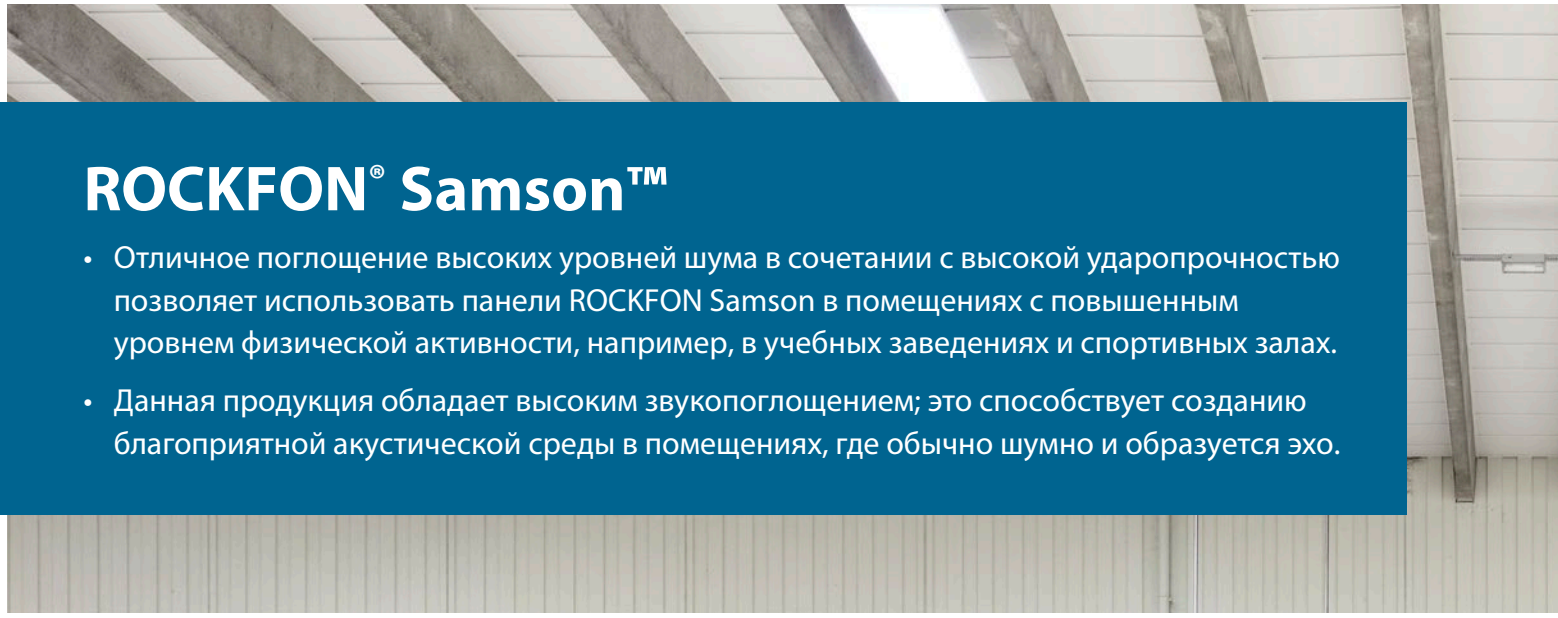

ROCKFON® Samson™

- Отличное поглощение высоких уровней шума в сочетании с высокой ударопрочностью позволяет использовать панели ROCKFON Samson в помещениях с повышенным уровнем физической активности, например, в учебных заведениях и спортивных залах.
- Данная продукция обладает высоким звукопоглощением; это способствует созданию благоприятной акустической среды в помещениях, где обычно шумно и образуется эхо.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Поверхность: имеют тканевую поверхность белого цвета

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м²)	Рекомендуемая подвесная система
A24	600 x 600 x 40	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 40	4,1	ROCKFON® System T24 A Impact 2A/3A™
	600 x 600 x 40	4,1	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 40	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 40	4,1	ROCKFON® System T24 A Impact 2A/3A™
	1200 x 600 x 40	4,1	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	1800 x 600 x 40	4,1	ROCKFON System T24 A/E
	1800 x 600 x 40	4,1	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	2400 x 600 x 40	4,1	ROCKFON System T24 A/E
AEX	1166 x 1166 x 40	4,1	ROCKFON® System Olympia Plus A Impact 1A™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.

Ударопрочность

40 мм: Класс 1A (ROCKFON System Olympia^{Plus} A Impact 1A)
40 мм: Класс 2A (ROCKFON System T24 A Impact 2A/3A)
Измерено в соответствии с EN13964-Часть D. Классификация ударопрочности подтверждает способность системы выдерживать случайные или периодические воздействия.
При монтаже без подвесной системы, ROCKFON Samson не рекомендуется использовать в помещениях, где возможны продолжительные высокие ударные нагрузки.
Тканевая поверхность панелей ROCKFON Samson обеспечивает повышенную устойчивость к перфорации в соответствии с NF P 08-301.

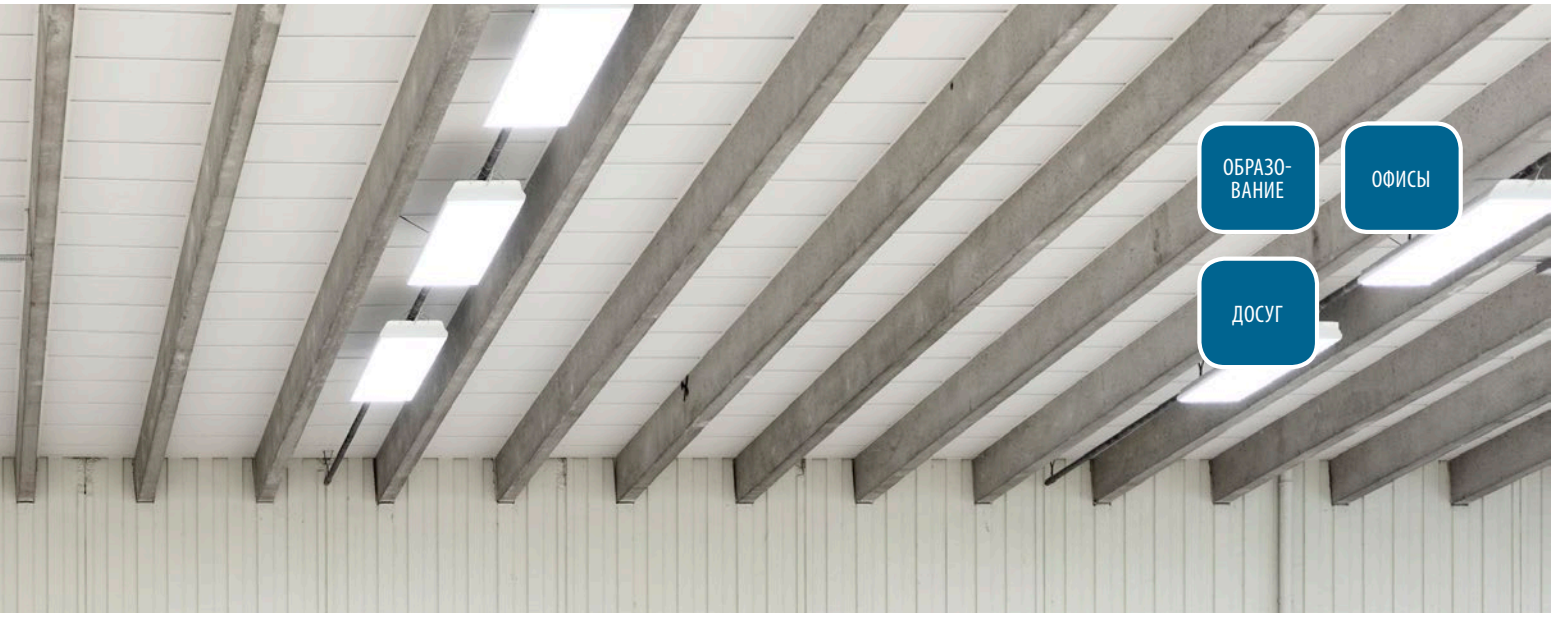

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукопоглощение

α_w: до 1,00 (класс A)

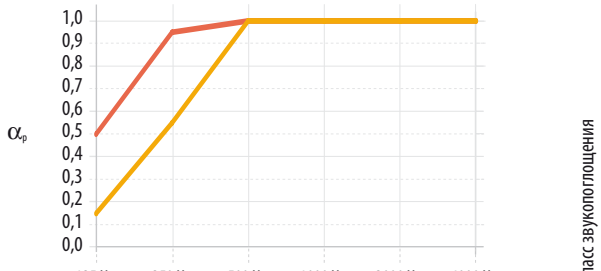

Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
40 / 225	0,50	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,05
40 / 40	0,15	0,55	1,00	1,00	1,00	1,00	0,85	B	0,90

Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1)
Класс пожарной опасности - КМ1 (ФЗ №123)

Светоотражение

72%

Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха
1/C/0N
2/C/0N при ширине и длине панелей > 700 мм

Очистка

- Пылесос

Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов

Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт

Внутренняя среда

Продукты ROCKFON удостоены

03.2017 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS – Natural Colour System®© (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2010. ROCKFON Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

ROCKFON Russia
(ROCKWOOL A/S)
ООО "РОКВУЛ"
105064, Россия, Москва
Земляной вал, 9

Тел. +7 (495) 995 7755
Факс. +7 (495) 995 7775
www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании ROCKFON Russia - ООО "РОКВУЛ". Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

ROCKFON Russia не несет ответственности за печатные ошибки.

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®